



Chantier réalisé sur la Côte d'Opale (62)


LA QUALITÉ SUR MESURE

Les fenêtres et coulissants en aluminium M7V sont fabriqués sur mesure à partir de profilés Schüco® et conjuguent confort, esthétisme et sécurité.

Nos produits offrent des performances d'isolation remarquables grâce à un procédé de rupture de pont thermique et au double vitrage. Équipées de quincailleries les plus fiables, nos fenêtres vous séduiront par leur robustesse.

L'aluminium s'adapte parfaitement à tous les types d'habitat, qu'il s'agisse de réhabilitation ou de construction neuve. Sa rigidité permet de réaliser pratiquement toutes les formes, tous types d'ouvrants et de châssis de grandes dimensions.





UNE FABRICATION
100%
FRANÇAISE



330
COLLABORATEURS



PLUS DE
40 ans
D'EXPÉRIENCE




20 000 m²
DE SURFACE
DE PRODUCTION



UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE
30 M€
EN 2019



48 000
MENUISERIES
FABRIQUÉES PAR AN



Synonyme de perfection esthétique, nos menuiseries ont aussi de très bonnes performances thermiques répondant aux réglementations en vigueur.

Nos menuiseries en aluminium s'adaptent aux grandes dimensions. Elles apportent modernité et peuvent se parer de toutes les couleurs et finitions sablées, satinées et brillantes.

MODERNE & CONTEMPORAIN

L'aluminium se prête à toutes les exigences esthétiques. C'est le matériau de l'architecte par excellence qui autorise toutes les prouesses de dimension et de nombreuses formes.

Il peut se décliner dans toutes les couleurs RAL, toutes les finitions et s'accompagner d'une gamme d'accessoires témoignant d'un réel esprit de perfection.

SÉCURITÉ & SOLIDITÉ

L'aluminium est un matériau robuste. Il rassure et possède une résistance aux intrusions lui permettant de répondre aux exigences de protection les plus efficaces.


En alliant la finesse du métal aux propriétés isolantes (profilés à rupture de pont thermique), l'aluminium s'impose par une étanchéité et une pérennité remarquables.

RECYCLABLE

L'aluminium est tiré d'un minerai, la bauxite, et une fois transformé en aluminium, il se recycle et présentera toujours les mêmes caractéristiques que le matériau d'origine.

L'aluminium peut ainsi se recycler à l'infini.

LA FABRICATION DE L'ALUMINIUM

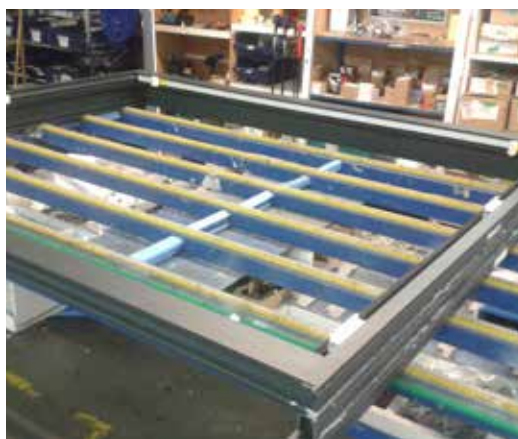



CHOISISSEZ VOTRE COULEUR !

La couleur est indispensable pour valoriser votre habitation et lui donner du caractère.

C'est aussi un élément de décoration qui habille et personnalise votre intérieur.

M7V vous propose une palette infinie de couleurs !

OPTEZ POUR LE SABLÉ !

Le grain fin de cette texture confère aux profilés un aspect mat haut de gamme, tout en offrant une meilleure résistance à l'abrasion ou aux rayures par rapport à une surface lisse classique.

LE LAQUAGE EST RÉALISÉ DANS NOTRE USINE !

M7V dispose de sa propre chaîne de laquage !
Cet outil nous permet :

- de répondre à toutes les demandes de coloris souhaités, en finition sablée, satinée ou brillante,
- de réduire et contrôler nos délais,
- de maîtriser la qualité.

Et cela, au même prix que le blanc !*


*Hors accessoires laqués.





Chantier réalisé à Hardelot (62)






MODERNE P 8-9


> La fenêtre moderne à ouvrant invisible : 20% de clair de vitrage en plus

Dimensions maxi Fenêtre 1 vantail : 1300 x 2150*
Dimensions maxi Fenêtre 2 vantaux : 1800 x 2150*

Porte-fenêtre 1 vantail : 1050 x 2150*
Porte-fenêtre 2 vantaux : 1800 x 2150*

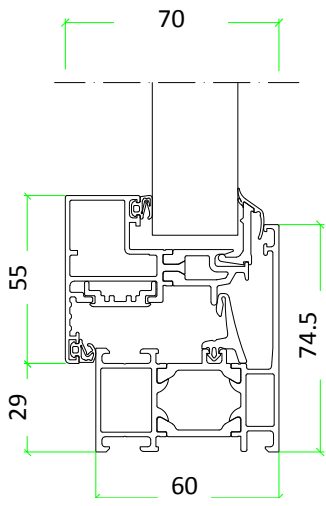

Fenêtre et porte-fenêtre dormant 4 côtés

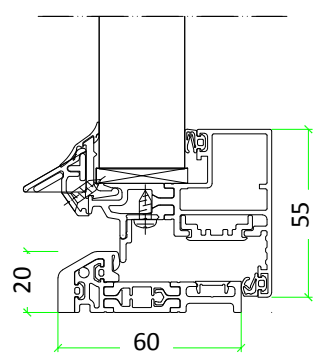

Porte-fenêtre sur seuil




CONTEMPORAINE P 10-11

> La fenêtre contemporaine à ouvrant visible


Pour les ouvertures inférieures à 1.40 m, privilégiez cette fenêtre en ouverture un vantail

Dimensions maxi Fenêtre 1 vantail : 1300 x 2150*
Dimensions maxi Fenêtre 2 vantaux : 1800 x 2150*


Porte-fenêtre 1 vantail : 1400 x 2200 ou 1000 x 2400*
Porte-fenêtre 2 vantaux : 2000 x 2400*

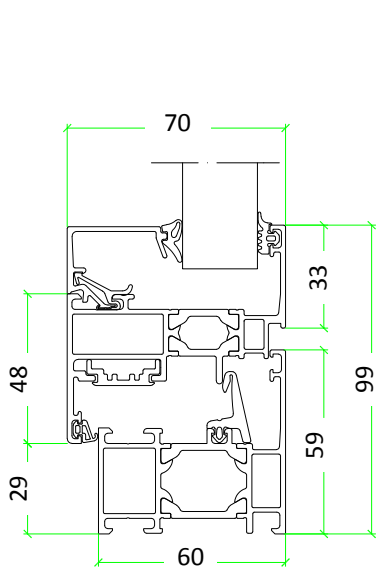


Fenêtre

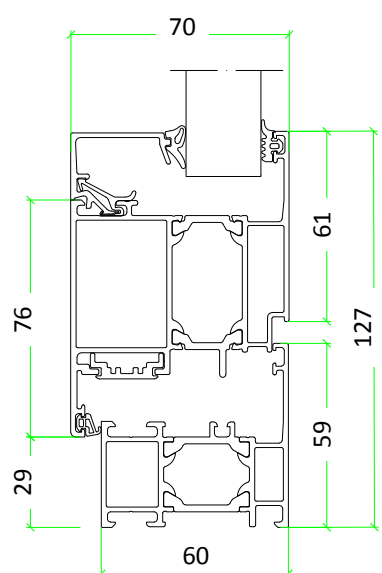

Porte-fenêtre dormant 4 côtés

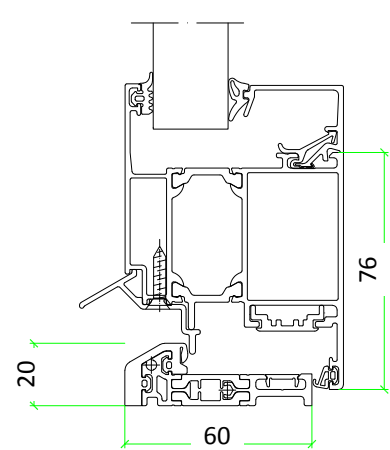

Porte-fenêtre sur seuil

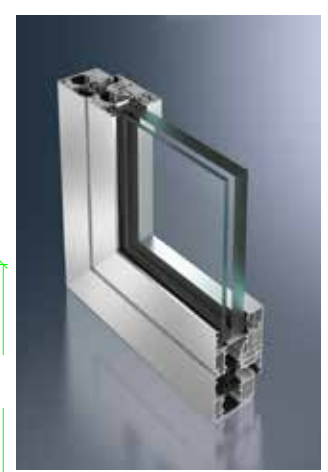


*Les dimensions maxi sont données sous condition de respecter un poids de vitrage <= 25kg/m² ou 10 mm de verre cumulé.

MODERNE



> *Battement central fenêtre et porte-fenêtre*

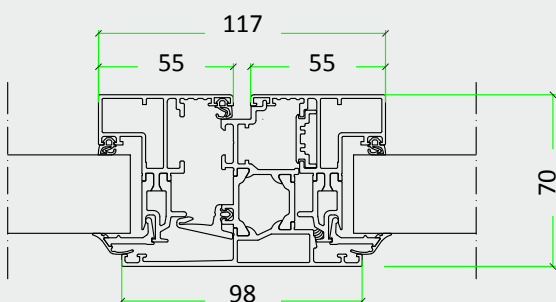

LA FENÊTRE DROITE À OUVRANT INVISIBLE, 20% DE VITRAGE EN + !

Cette nouvelle fenêtre aluminium allie le bénéfice d'un ouvrant caché favorisant un clair de jour maximal avec la modernité de ses formes droites.


A la pointe de la performance thermique, elle vous garantit un confort optimal et une maîtrise des économies d'énergie.

Elle vous offrira également des performances incomparables en termes d'esthétique et de sécurité et vous fera gagner en qualité de vie !





**-20%
de masse
visible**

Côté technique

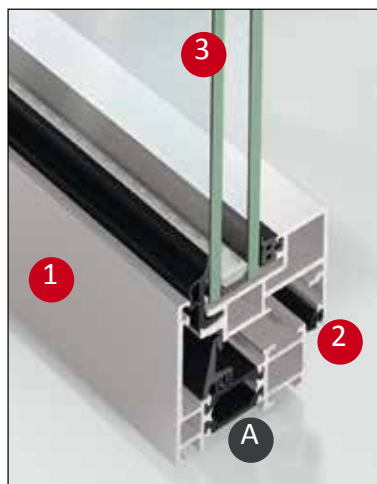

- 1 Profils à rupture de pont thermique
Coupes d'onglet
Coupes assemblées par équerres aluminium serties et collées
- 2 1 joint central haute performance à chambre d'isolation renforcée
- 3 Double vitrage 4-16-4 faiblement émissif avec gaz argon (Ug=1,1) en standard
(Toutes autres compositions possibles : voir rubriques Vitrages p22)
Intercalaire Warm Edge blanc, noir
- 4 Ferrures invisibles
- 5 Poignée droite (cf p. 15)
- 6 Verrouillage semi-fixe



A Rupture de pont thermique du dormant



Options

- Oscillo-battant
- Poignée à fiche
- Bicoloration, anodisé
- Accessoires laqués (toutes les couleurs RAL)



Les ferrures cachées !

Pour que vos menuiseries s'harmonisent parfaitement à votre intérieur, nos fenêtres aluminium sont équipées systématiquement de ferrures cachées !


Notre quincaillerie vous assure une sécurité optimale. Les pièces devenues invisibles vous garantissent un haut niveau de résistance et vous permettent une ouverture à 180° unique sur le marché !




**Ouverture à
180°**




> *Battement central fenêtre*

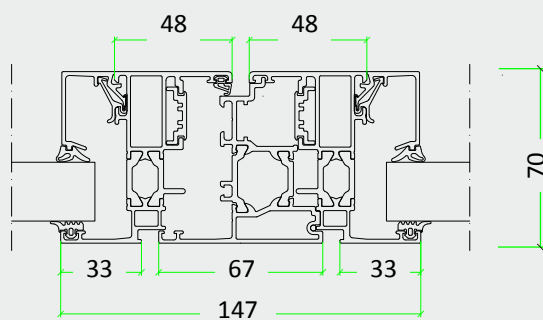

> *Battement central porte-fenêtre*

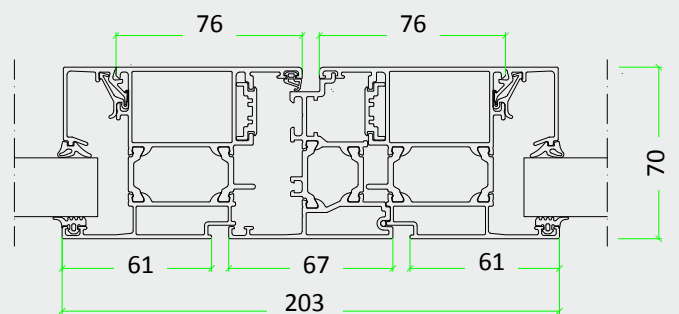



M7V CONTEMPORAINE

LA FENÊTRE DROITE À OUVRANT VISIBLE, UN DESIGN ÉPURÉ !


Par ses lignes droites, notre fenêtre à ouvrant visible apportera modernité et sobriété à votre habitat.

La robustesse de son ouvrant assure des performances thermiques et acoustiques élevées. Vous profitez ainsi d'un confort optimum pour vous et votre famille en diminuant votre consommation d'énergie.

La fenêtre Contemporaine valorisera le style intérieur et extérieur de votre habitation, quelle que soit son architecture.



Côté technique

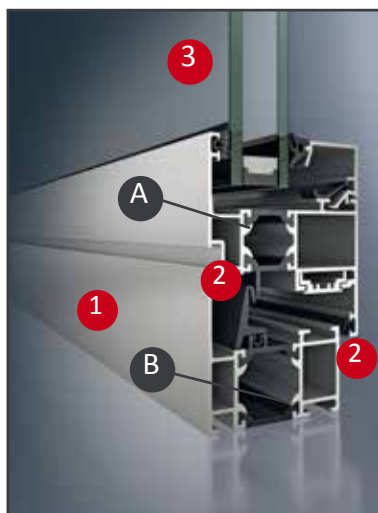

- 1 Profilés à rupture de pont thermique
Coupes d'onglet
Coupes assemblées par équerres aluminium serties et collées
- 2 2 joints d'isolation sur la fenêtre Contemporaine assurant l'étanchéité entre l'ouvrant et le dormant
- 3 Double vitrage 4-16-4 faiblement émissif avec gaz argon ($U_g=1,1$) en standard
(Toutes autres compositions possibles : voir rubriques Vitrages p22)
Intercalaire Warm Edge blanc, noir
- 4 Ferrures invisibles
- 5 Poignée droite (cf p. 15)
- 6 Verrouillage semi-fixe

A Rupture de pont thermique de l'ouvrant



B Rupture de pont thermique du dormant



Poignée à fiche

Options

- Oscillo-battant
- Poignée à fiche
- Bicoloration, anodisé
- Accessoires laqués (toutes les couleurs RAL)
- Poignée centrée *(obligatoirement avec poignée galbée)




Vous souhaitez une parfaite symétrie sur votre fenêtre ? M7V vous propose en option sa poignée centrée !

*Exclusivement sur cette fenêtre.



Poignée galbée uniquement.



Optez pour la qualité de nos portes-fenêtres !

Fabriquée sur mesure dans notre usine, nos portes-fenêtres sont équipées des quincailleries les plus sûres vous assurant fiabilité, qualité, isolation et sécurité.

Avec ou sans soubassement, blanche ou colorée, à vous de définir le style qui vous ressemble !



Il existe plusieurs types de portes-fenêtres :

- Avec bâti périphérique

Autrement appelée porte de balcon. L'ouverture est celle de la fenêtre, le dormant reste fixe (cela exige un lever de pied pour la franchir). Idéalement pour balcons ou un usage secondaire. Présente une meilleure étanchéité sur les façades fortement exposées, ou les immeubles.



- Avec seuil


Un seuil plat en aluminium assure l'étanchéité, le passage vers l'extérieur se fait facilement. Elle est équipée d'une poignée de même type que nos fenêtres.



- Avec seuil et serrure

Votre porte-fenêtre est munie d'un cylindre et d'une fermeture multipoints, une béquille de porte remplace la poignée.







Nous vous proposons différentes solutions de personnalisation pour concevoir la porte-fenêtre qui vous ressemble...

- 1** Avec imposte et/ou fixe latéral.
Cela vous permet de réaliser des ensembles composés.
- 2** Avec soubassement.
Vous pouvez équiper votre porte-fenêtre d'un soubassement lisse, rainuré vertical ou horizontal ou mouluré.
- 3** Les options de personnalisation.
Vous pouvez équiper votre porte-fenêtre de croisillons collés* ou intégrés au vitrage, choisir le niveau de performance de votre vitrage (cf p.22) ou encore opter pour un vitrage décoratif.

*Uniquement sur la gamme Contemporaine

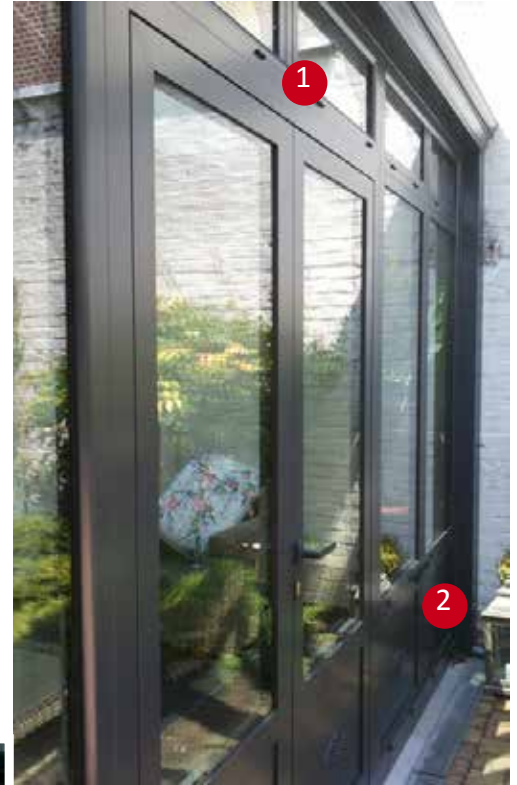



M7V LES FENÊTRES BASCULANTES

UNE OUVERTURE AUX NOMBREUX AVANTAGES !


Les fenêtres basculantes s'ouvrent très facilement en pivotant à 180° sur un axe horizontal positionné en son milieu; la partie basse basculant vers l'extérieur.

Elles offrent de nombreux avantages :


- elles ne laissent pas entrer la pluie dans votre intérieur
- elles permettent un renouvellement de l'air rapide car ce système à double ouverture favorise les flux : l'air chaud s'évacue par le haut, l'air frais entre par le bas
- elles permettent de moduler facilement l'ampleur de l'ouverture
- elles favorisent une luminosité maximale en toute saison grâce aux profilés bien étudiés
- elles se nettoient facilement puisqu'elles pivotent totalement sur leur axe
- elles sont très appréciées dans les combles aménagés et les pièces exigües




> Ouvrant partie haute

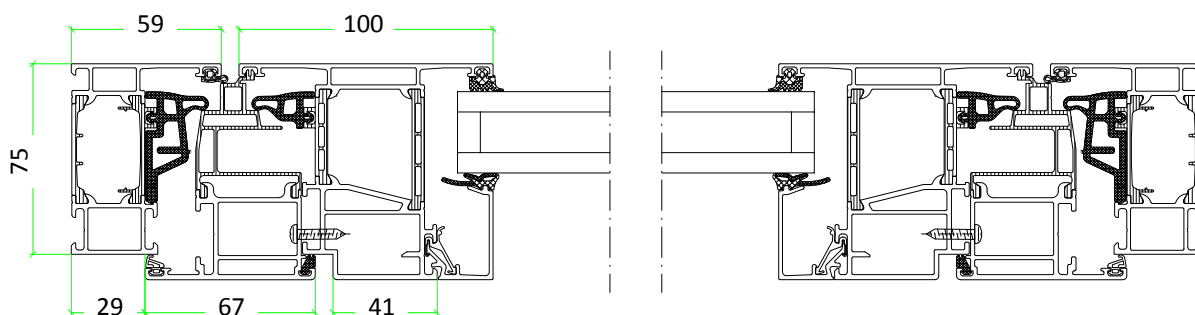

> Ouvrant partie basse

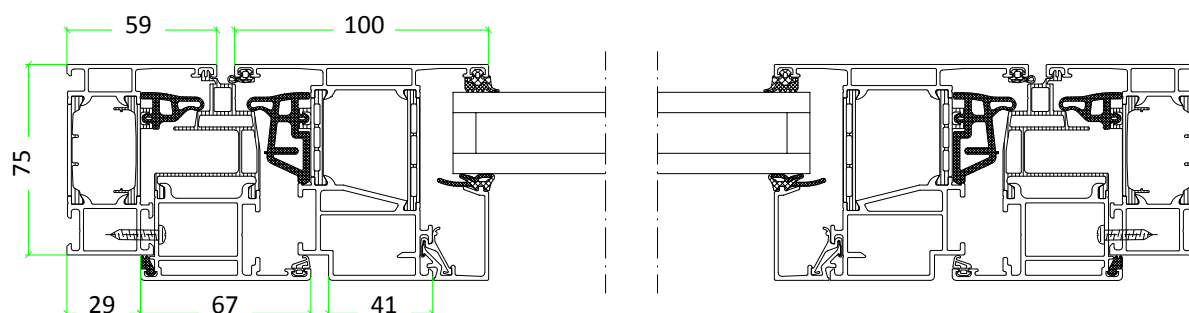



LES POIGNÉES

> Les poignées droites des gammes «Contemporaine» et «Moderne», disponibles dans toutes les couleurs du nuancier RAL, en finition satinée, brillante ou sablée (standard ou à ficher).

> Les poignées galbées uniquement pour la gamme «Contemporaine» avec poignée centrée disponibles en noir 9005, blanc 9016, gris anthracite 7016 ou argent 9006 .



LES GRILLES D'AÉRATION

Nous vous proposons deux types de grilles d'aération :

> La grille fixée sur le dormant et l'ouvrant :



Vue intérieure



Vue extérieure

> La grille invisible :



LES TYPES D'OUVERTURE & FORMES

Les formes : Quelques exemples




Triangle

Hexagone

Trapèze

Ensemble composé

Les ouvertures :

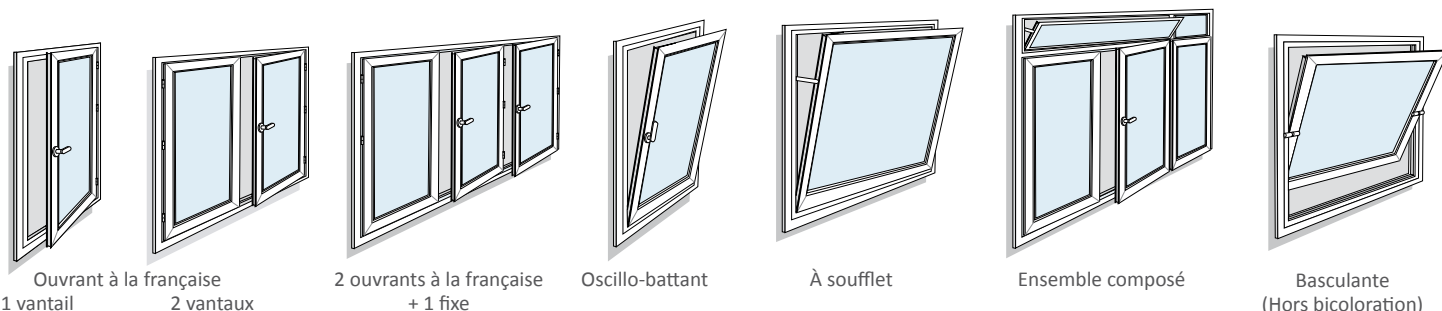

Ouvrant à la française
1 vantail

2 vantaux

2 ouvrants à la française
+ 1 fixe

Oscillo-battant

À soufflet

Ensemble composé

Basculante
(Hors bicoloration)



ÉCLIPSE & MODERNE P18

> **Les baies coulissantes qui laissent place à la lumière !**

Ces baies vitrées sont idéales pour agrandir vos espaces de vie tout en privilégiant votre confort...

LES POSSIBILITÉS D'OUVERTURES

Dim. max.* L3650 x H 2400 mm Hors tout

Dim. max.* L5400 x H 2400 mm Hors tout

3 Rails / 3 à 6 vantaux (non réalisable avec le seuil PMR)

Dim. max.* L5060 x H 2400 mm Hors tout

Dim. max.* L6300 x H 2400 mm Hors tout

* Dim. max. sans couvre joint

CONTEMPORAINE P19

> **La baie coulissante avec partie fixe !**

Ce coulisant est parfait pour moduler vos ouvertures et parties fixes comme vous le souhaitez...

LES POSSIBILITÉS D'OUVERTURES

> Type 1 vantail :

Partie fixe Partie coulissante

Dim. max/vtl* L1800 mm x H 2400 mm

> Type 2 vantaux :

1 Vantail Of/OB Partie coulissante 1 Vantail Of/OB

Dim. max/vtl* L1700 mm x H 2400 mm

> Type 2 vantaux :

Partie fixe Partie coulissante Partie fixe

Dim. max/vtl* L 1700 mm x H 2400 mm

* Dim. max. Hors Tout ouvrant coulissant

GALANDAGE P20

> **La baie vitrée qui coulisse dans le mur pour une ouverture à 100% !**

Avec ce coulisant, votre maison s'ouvre totalement vers l'extérieur...

LES POSSIBILITÉS D'OUVERTURES

1 Rail / 1 vantail
Dim. max. L1800 x H 2400 mm *
vers la gauche ou la droite
Ep. d'isolation nécessaire mini : 120 mm

Fermé
Ouvert

1 Rail / 2 vantaux
Dim. max. L3000 x H 2400 mm *
vers la gauche ou la droite
Ep. d'isolation nécessaire mini : 120 mm

Fermé
Ouvert

2 Rails / 2 vantaux
Dim. max. L3000 x H 2400 mm *
vers la gauche ou la droite
Ep. d'isolation nécessaire mini : 200 mm

Fermé
Ouvert

2 Rails / 4 vantaux
Dim. max. L4000 x H 2400 mm.
Vers la gauche ou la droite.
Ep. d'isolation nécessaire : 200 mm

* Dim. tableau

EXTRÊME P21

> **La baie vitrée idéale pour les grandes dimensions !**

Privilégiez cette baie coulissante pour les ouvertures démesurées...

LES POSSIBILITÉS D'OUVERTURES

1 Rail / 1 et 2 vantaux

Fixe

* Dim. max. sans couvre joint

2 Rails / 2 et 4 vantaux


Dim. max.*
2 vantaux : L6000 x H 2800 mm
4 vantaux : L8000 x H 2800 mm Hors tout

Possibilité de fixes répétant

3 Rails / 3 et 6 vantaux

Possibilité de fixes répétant

Coulissant prévu pour réaliser de très grandes dimensions. Nous consulter.



LES COULISSANTS CLASSIQUES !


«Éclipse» et «Moderne» sont des baies coulissantes aluminium classiques, disponibles de 2 à 6 vantaux. Idéales pour agrandir vos espaces de vie, elles privilégient le confort intérieur et vous permettent de réaliser des économies d'énergie.

«Éclipse», aux formes légèrement arrondies, est équipée d'une chicane galbée. «Moderne», aux formes droites, est équipée d'une chicane carrée.

Ces coulissants présentent des performances mécaniques et thermiques élevées.



Côté technique

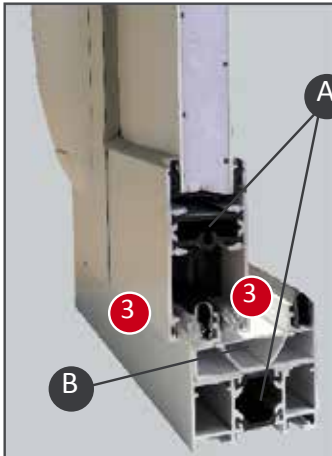

- 1 Profilés fins à rupture de pont thermique. Coupes d'onglet Dormants assemblés par équerres aluminium serties et collées / Ouvrants vissés
- 2 Profilés de chicane simple ou renforcée, au design galbé ou droit.
- 3 2 joints d'isolation assurant l'étanchéité entre l'ouvrant et le dormant
- 4 Double vitrage thermique renforcé 4-16-4 faiblement émissif avec gaz argon ($U_g=1,1$) en standard (Toutes autres compositions possibles jusqu'à 28 mm : voir rubrique Vitrages p22) Base intercalaire Warm Edge blanc ou noir suivant la couleur de votre baie coulissante.


Quincaillerie :

- Poignées esthétiques de la gamme «Prestige» ou «Sélection» avec possibilité de serrure à clé (Cf p20)
- Possibilité de laquer les poignées de la gamme Prestige dans la teinte du coulissant
- Jusqu'à 4 points de fermeture selon dimensions
- Rail inox et roulettes inox réglables


A Rupture de pont thermique du dormant et de l'ouvrant

B Bouclier thermique du dormant

Éclipse (design galbé)

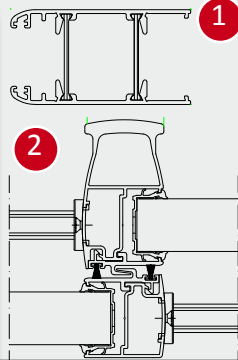


Moderne (design carré)

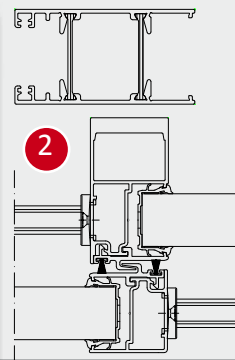

Options

- Bicoloration, anodisé
- Possibilité de laquer les poignées dans la teinte du coulissant de la gamme Prestige
- Gamme Moderne
- Verrou sur traverse bas






LA PARTIE FIXE EN PLUS !

Découvrez notre nouveau système de couissant avec partie fixe, dans laquelle différentes combinaisons sont possibles :

- fixe vitré toute hauteur
- fixe avec soubassement
- réalisation d'un ouvrant

Cette baie coulissante est disponible uniquement en système mono-rail.

La partie coulissante se trouve à l'extérieur du châssis.

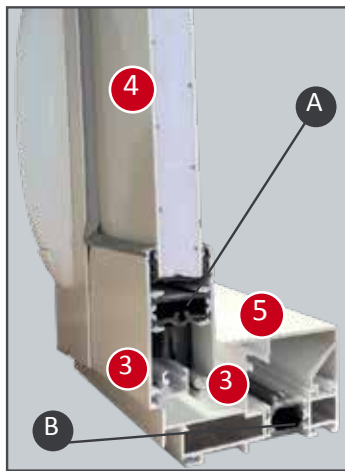

Côté technique

- 1** Profils fins à rupture de pont thermique.
Coupes d'onglet
Dormants assemblés par équerres aluminium serties et collées / Ouvrants vissés
- 2** Profils de chicane simple ou renforcé
- 3** 2 joints d'isolation assurant l'étanchéité entre l'ouvrant et le dormant
- 4** Double vitrage thermique renforcé
4-16-4 faiblement émissif avec gaz argon ($U_g=1,1$) en standard
(Toutes autres compositions possibles jusqu'à 28 mm : voir rubriques Vitrages p22)
Base intercalaire Warm Edge blanc ou noir suivant la couleur de votre baie coulissante.
- 5** Partie fixe

A Rupture de pont thermique de l'ouvrant

B Rupture de pont thermique du dormant

Options

- Bicoloration, anodisé
- Possibilité de laquer les poignées dans la teinte du couissant de la gamme Prestige
- Profils droits (Moderne)

Quincaillerie :

- Poignées esthétiques de la gamme «Prestige» ou «Sélection»* avec possibilité de serrure à clé (Cf p20)
- Possibilité de laquer les poignées dans la teinte du couissant
- Jusqu'à 4 points de fermeture selon dimensions
- Rail inox et roulettes inox réglables

*Les poignées Design et Soft ne sont pas compatibles sur le couissant 1 vantail



LE COULISSANT QUI DISPARAÎT DANS LE MUR

Votre maison s'ouvre totalement vers l'extérieur !

Avec le système de couissant à galandage, les vantaux coulissent et s'effacent à l'intérieur du ou des murs de chaque côté de la baie afin d'obtenir un maximum d'ouverture.

Ainsi dissimulés, ils libèrent un maximum de passage pour plus de discrétion et d'intégration.



Côté technique

- Profilés fins à rupture de pont thermique.
Coupes d'onglet
Dormants assemblés par équerres aluminium serties et collées / Ouvrants vissés
- Profilés de chicane simple ou renforcé
- 2 joints d'isolation assurant l'étanchéité entre l'ouvrant et le dormant
- Double vitrage thermique renforcé
4-16-4 faiblement émissif avec gaz argon (Ug=1,1) en standard
(Toutes autres compositions possibles jusqu'à 28 mm : voir rubriques Vitrages p22)
Base intercalaire Warm Edge blanc ou noir suivant la couleur de votre baie coulissante.

Quincaillerie :

- Poignées esthétiques de la gamme «Prestige» ou «Sélection» avec possibilité de serrure à clé
- Jusqu'à 4 points de fermeture selon dimensions
- Rail inox et roulettes inox réglables

- Rupture de pont thermique du dormant et de l'ouvrant
- Bouclier thermique du dormant

Options

- Bicoloration, anodisé, accessoires laqués
- Possibilité de laquer les poignées dans la teinte du couissant de la gamme Prestige




LES POIGNÉES

M7V vous propose une large gamme de poignées de baies coulissantes pour répondre à tous les styles et tous les budgets.

Ces poignées sont disponibles en blanc 9016, noir 9005, gris 7016 et imitation inox 9006.

Possibilité d'avoir tous les coloris pour les poignées de la gamme Prestige.



LE COULISSANT DÉMESURÉ

Le couissant Extrême est la solution architecturale idéale pour l'habitat et le non résidentiel nécessitant des menuiseries de grandes dimensions, en rez-de chaussée, en ouverture de terrasses, de patios, lofts, ateliers d'artiste, ...

Il est d'une extrême robustesse et se manoeuvre sur galets standards ou par système à levage (voir les possibilités d'ouvertures ci-dessous).

Le système à levage permet une manoeuvre extrêmement simple et légère de grands et lourds ensembles verriers. En actionnant la poignée, le vantail à manoeuvrer est légèrement relevé et peut ensuite être poussé sur le côté facilement.



Côté technique



- Profilés à rupture de pont thermique
 - Dormant épaisseur de 120 à 185 mm, 2 ouvrants de 50 mm d'épaisseur pour des charges de 150 à 300 kg
 - Poignée à relevage disponible en 9010, 9005 ou inox
 - Rail inox et roulettes inox réglables
 - Double barrière de joints brosse ou joints EPDM pour les ouvrants à levage : étanchéité optimale à l'air et à l'eau, excellente isolation thermique et phonique.
 - Fermetures 3 points
 - Double vitrage thermique renforcé 4-16-4 faiblement émissif avec gaz argon ($U_g=1,1$) en standard. (Toutes autres compositions possibles jusqu'à 32 mm : voir rubriques Vitrages p.22)
- Base intercalaire Warm Edge blanc ou noir suivant la couleur de vos menuiseries

Cette baie coulissante est non disponible en bicoloration en tri-rails.



LES VITRAGES TECHNIQUES




LE VITRAGE THERMIQUE (en standard)

Pour un plus grand confort et profiter d'économies d'énergie en limitant la déperdition de chaleur, nos fenêtres sont équipées en standard d'un double vitrage thermique nouvelle génération de type 4-16-4 intercalaire Warm Edge faiblement émissif à gaz argon ($U_g=1.1$), aux performances thermiques remarquables.

Nous proposons de nombreux vitrages respectant, selon vos besoins, les différents niveaux de performances acoustiques, thermiques et sécurité.

Le saviez-vous ? La performance thermique optimale est atteinte pour un intercalaire de 16 mm !



LE VITRAGE SÉCURITÉ

Le vitrage sécurité est composé de 2 vitrages assemblés entre eux par un ou plusieurs films PVB (PolyVinylButyral). Il constitue ainsi un efficace retardateur d'effraction.



LE VITRAGE ACOUSTIQUE

Le confort acoustique de l'habitat contribue largement à la création d'un environnement intérieur apaisant. La performance acoustique d'un vitrage se mesure avec un coefficient d'affaiblissement sonore en décibels. Elle est directement liée à l'épaisseur des vitrages. Un vitrage 10-16-4 permet d'obtenir une performance de 34 à 36 dB.



LE TRIPLE VITRAGE

Le triple vitrage est la solution idéale pour l'isolation thermique des maisons basse consommation ou passives. Il est composé de 3 vitres espacées par 2 lames remplies d'air, ou d'argon. Cet assemblage lui confère une excellente performance thermique.

D'autres compositions de vitrages sont possibles en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à nous consulter.



L'intercalaire

Selon la teinte de votre menuiserie aluminium, vous pouvez opter pour le double vitrage à intercalaire Warm Edge noir (de base pour les menuiseries de couleur) ou blanc (pour les menuiseries blanches).

LES VITRAGES DÉCORATIFS

Nous vous proposons différents vitrages décoratifs



SABLÉ



DÉPOLI ACIDE



DELTA CLAIR



DELTA MAT



GRANITÉ (G200)



BAMBOU CLAIR



NIAGARA



STOPSOL CLAIR




STOPSOL ARGENT



STOPSOL BRONZE



CHINCHILLA



POLAR



MASTER CARRE

LES PETITS BOIS INTÉGRÉS & TRAVERSES

Pour personnaliser vos menuiseries aluminium, nos vitrages peuvent être équipés de petits bois incorporés au vitrage : blanc, laiton, plomb, couleur, bicolore (une face extérieure couleur, une face intérieure blanc), de 10, 18, 26 ou 45 mm.



Blanc 10 mm Plomb 10 mm Laiton 10 mm Blanc 18 mm Blanc 26 mm Blanc 45 mm

Pour vos baies coulissantes, vous pouvez opter pour des traverses pour un style plus contemporain.



LE VOLET ROULANT INTÉGRÉ

Le volet roulant intégré est un coffre de volet roulant assemblé à la menuiserie. Il est conçu pour le remplacement de vos fenêtres ou dans le cadre d'une construction neuve. C'est donc une solution tout en un qui assure simplicité, économie et isolation renforcée. C'est aussi l'alliance de l'esthétisme et de la technique qui répond aux performances thermiques de la RT 2012.



Harmonisez la couleur de votre coffre à celle de votre menuiserie !

■ Teinté masse



Blanc 9016

■ Laquage (intérieur et extérieur) :



intérieur PVC/extérieur ALU
180 couleurs RAL

Nous pouvons également vous proposer d'autres solutions de volets roulants. Demandez notre documentation auprès de votre technicien-conseil.

LES LABELS & CERTIFICATIONS

Profils Schüco®




NF Profils



La certification Cekal garantit pendant dix ans les performances thermiques, acoustiques et de sécurité d'un vitrage isolant, feuilleté ou trempé installé sur une menuiserie.



Notre certificat RGE atteste officiellement notre savoir-faire et notre maîtrise technique, aussi bien sur notre pose, que sur nos produits (menuiseries PVC, Aluminium et volets roulants).

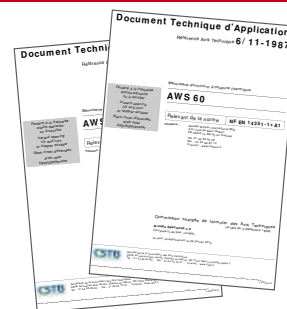

Avis techniques



www.m7v.fr

03 59 61 55 55

VOTRE CONSEILLER :