

CONFORT



Chaque gamme bénéficie d'un avis technique.
Numéro DTA : 6/16-2345_V6

Dimensions maximales selon le type d'ouvrant :

Avec ouvrant de fenêtre 48 mm (LxH) :

> Pour un châssis 1 vantaill OFB : 450x2300 / 600x2200 / 700x2100 / 850x2050 / 950x2000 / 1000x1950 / 1300x1850 / 1400x1500

> Pour un châssis 2 vantaux OF (LxH) : 800x2300 / 900x2200 / 1100x2100 / 1300x2000 / 1500x1900 / 1900x1800

Avec ouvrant de fenêtre 60 mm (LxH) :

> Pour un châssis 1 vantaill OFB : 600x2500 / 700x2350 / 850x2300 / 950x2200 / 1100x2150 / 1150x2100 / 1350x2050 / 1500x2000

> Pour un châssis 2 vantaux OF (LxH) : 1100x2400 / 1200x2300 / 1400x2200 / 1700x2100 / 1900x2000

Thermique	Uw = 1.4 W/m ² .K avec un double vitrage Ug = 1.1 W/m ² .K Uw = 1.2 W/m ² .K avec un triple vitrage Ug = 0.8 W/m ² .K
Acoustique	Rw = 41 (-2,-4) dB (vitrage 44 ² /12/10 silence)
AEV*	A*4 E*7B V*C2 (Air Eau Vent)


SCHÜCO

*Selon Avis Technique, sur dimensions.

Profils Schüco®



NF Profilés



M7V LA GAMME CONFORT

La fenêtre discrète aux formes vives pour des projets classiques

La fenêtre Confort garantit, comme toutes les fenêtres M7V, **bien-être, performance et fiabilité.**

Ses formes discrètes lui confèrent un style épuré et classique.


Disponible avec deux hauteurs d'ouvrants de 60 mm et de 48 mm, cette fenêtre ouvre le champ des possibles et répond ainsi à tous les projets, en neuf comme en rénovation.

Équipée de profilés à **5 chambres d'isolation**, elle assure une **isolation thermique optimale**, bénéficie d'un **excellent coefficient AEV** et garantit une **fiabilité technique** constante dans le temps.




Côté technique


- Dormant et ouvrant Schüco de 70 mm
- 5 chambres d'isolation dans le dormant et l'ouvrant
- Rejet d'eau
- Renforts métalliques galvanisés dans les cadres ouvrants et dormants
- Double joint de frappe pour une parfaite étanchéité
- Quincaillerie Schüco Variotech
- Couleurs disponibles en page 3

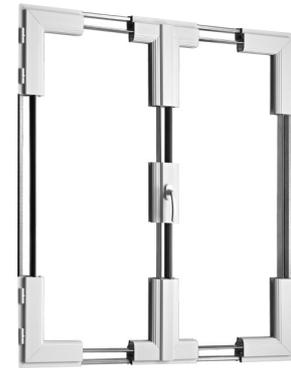

> *Battement central ouvrant de 48 mm*

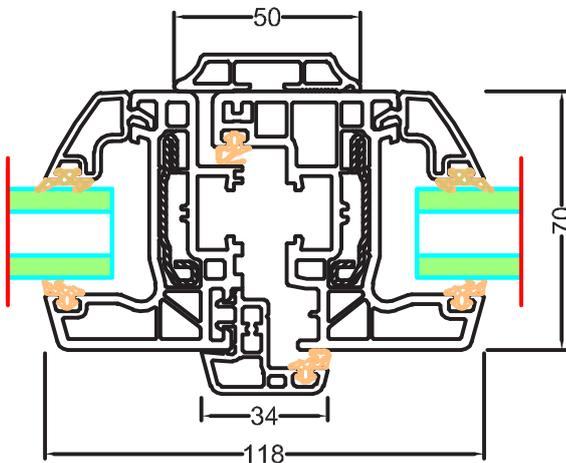

> *Battement central ouvrant de 60 mm*

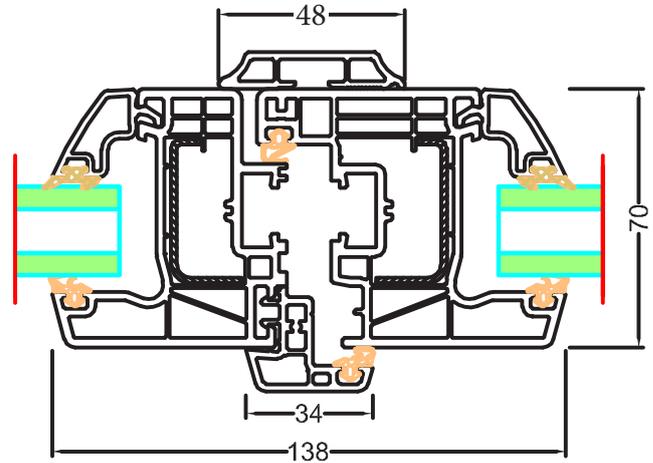

• Le type de parclose

M7V vous propose 3 types de **parcloses intérieures** :



Arrondie

Droite

Moulurée

• Solidité renforcée

Nous avons fait le choix d'équiper systématiquement nos fenêtres d'un renfort total en acier dans les dormants et les ouvrants, le seul matériau capable d'assurer une rigidité optimale.

Cela permet :

- D'avoir une tenue à la pose de votre dormant
- D'assurer une rigidité de l'ouvrant et donc, d'éviter les dérèglages dans le temps et de renforcer la sécurité.