

Son système d'ouverture à translation est composé d'une partie ouvrante coulissante par déboitement et d'une partie fixe, assurant ainsi une **compression parfaite de l'eau, à l'air et au vent.**

Selon vos envies, vous pourrez l'ouvrir en position oscillo-battante ou le faire coulisser latéralement pour profiter de l'extérieur.

Ouvert ou fermé, il s'harmonise parfaitement à vos fenêtres PVC !

De nombreuses configurations sont possibles :


Exemple 1 : 2 coulissants avec grand fixe au centre

Exemple 2 : 2 coulissants au centre avec 2 fixes latéraux



Côté technique

- 1 Dormant PVC 70 mm à 5 chambres d'isolation avec traverse verticale axée.
- 2 Ouvrant PVC 70 à 3 chambres d'isolation (Gamme Confort) ou 78 mm (gamme prestige) à 6 chambres d'isolation :
- 3 un côté fixe, l'autre équipé d'une quincaillerie permettant la fermeture à frappe.
Battement central de 178 mm
- 4 Parclose arrondie, moulurée ou droite
- 5 Double vitrage 4-16-4 faiblement émissif avec gaz argon ($U_g=1,1$) en standard. Base intercalaire Warm Edge (Voir liste des vitrages p.22)
- 6 Jusqu'à 3 points de fermetures selon les dimensions
- 7 Poignée à relevage disponible en blanc, brun et F9 (aspect inox)

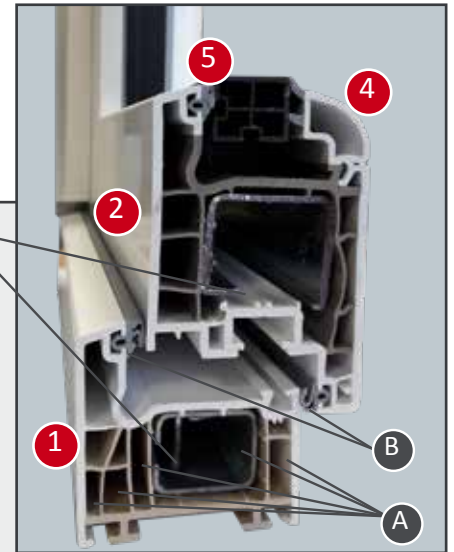

Uw 1.3 W/m²

Système à 5 chambres d'isolation

Etanchéité parfaite des systèmes de fermetures (double joint de frappe)

Renforts métalliques galvanisés dans les cadres dormants et ouvrants

Ce coulissant est équipé d'une quincaillerie, permettant une fermeture à frappe et assurant une excellente étanchéité à l'air, à l'eau et au vent.



Roulements adaptés au poids du vitrage



Renvoi automatique du vantail lors de la fermeture



Double compas pour une sécurité maximale

Options

- Bicoloration
- Toutes les couleurs plaxées PVC

